

Schutzgassparer - Druckminderer mit Flowmeter Modell 351

Anwendungen:

Für MIG/MAG/WIG-Schweißvorgänge. Spart Gas, arbeitet mit niedrigeren Drücken als herkömmliche Druckminderer.

Merkmale:


- Maximaler Eingangsdruck 230 bar
- Gasart: Argon, Argon/CO₂, CO₂
- Flaschenanschluss: W21,80 x 1/14" RH
- Schlauchanschluss: G1/4 RH
- Werkstoffe: Membrane – Neopren
Ventilsitz – PTFE (Teflon)
- Körper und Gehäuse aus geschmiedetem Messing
- Eingang hinten
- Kompaktes Design mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen CO₂-Vereisung
- Spart Gas – arbeitet bei niedrigeren Drücken als herkömmliche Regler
- Gekapselter Ventilsitz mit Filter
- Messrohr aus Polycarbonat für hohe Widerstandsfähigkeit und gute 360° Sichtbarkeit
- Betriebstemperatur: -20 +60 °C
- Leckrate - max. 10 cm³/ h gemäß ISO 9090
- Gewicht: 0,75 kg
- 7 Jahre Garantie (beschränkt)



Modell 351-30FLAR

Modell	Gas	max. Vordruck (bar)	Messbereich (L/M)	Arbeitsdruck Manometer (bar)
351-30FLAR	Argon, Ar- gon/CO ₂ , CO ₂	230	0 - 30	0 - 315

Abmessungen (mm):

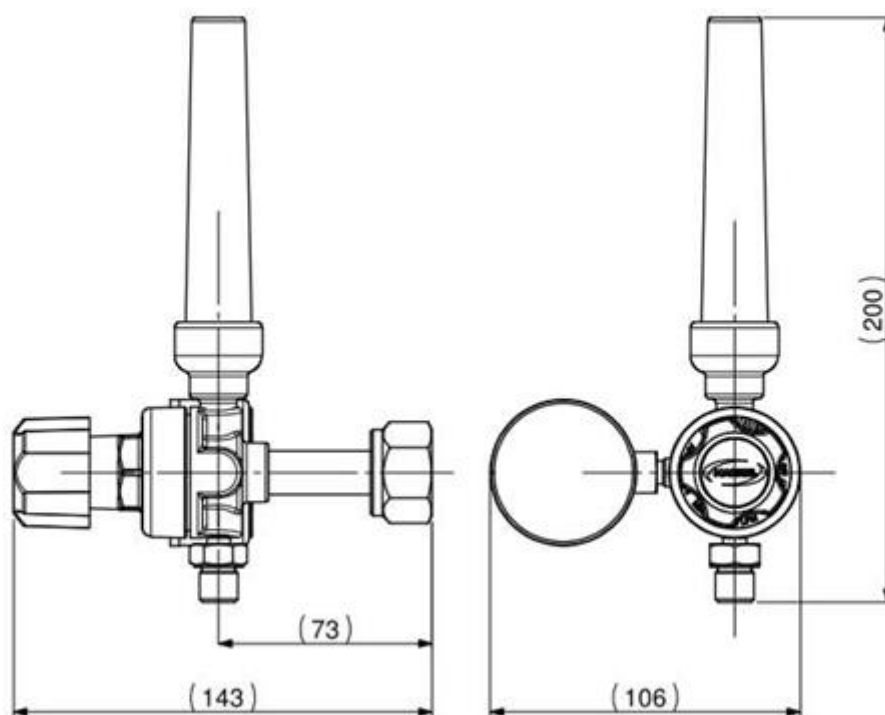

Stand 5/2014